

04 AOÛT 2004



REC'D 22 OCT 2004

WIPO

PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION**COPIE OFFICIELLE**

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 20 JUIL 2004

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

**DOCUMENT DE
PRIORITÉ**
**PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA RÈGLE
17.1. a) OU b)**

Martine PLANCHÉ



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITE

26bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 Paris Cédex 08
Téléphone: 01 53.04.53.04 Télécopie: 01.42.94.86.54

Code de la propriété intellectuelle-livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

DATE DE REMISE DES PIÈCES: N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL: DÉPARTEMENT DE DÉPÔT: DATE DE DÉPÔT:	Sylvain CHAFFRAIX COMPAGNIE FINANCIERE ALCATEL 5, rue Noël Pons 92734 NANTERRE CEDEX France
Vos références pour ce dossier: F°105235NP1/SH/SSD	

1 NATURE DE LA DEMANDE			
Demande de brevet			
2 TITRE DE L'INVENTION			
		DETERMINATION DE POSITIONS DE TERMINAUX MOBILES A L'AIDE DE DONNEES D'ASSISTANCE TRANSMISES SUR REQUETE	
3 DECLARATION DE PRIORITE OU REQUETE DU BENEFICE DE LA DATE DE DEPOT D'UNE DEMANDE ANTERIEURE FRANCAISE		Pays ou organisation	Date
Priorité N° 1		France	1 août 2003
			0309509
4-1 DEMANDEUR			
Nom		ALCATEL	
Rue		54, rue La boétie	
Code postal et ville		75008 PARIS	
Pays		France	
Nationalité		France	
Forme juridique		Société anonyme	
N° SIREN		542 019 096	
5A MANDATAIRE			
Nom		CHAFFRAIX	
Prénom		Sylvain	
Qualité		CPI, Pouvoir général: PG 9222	
Cabinet ou Société		COMPAGNIE FINANCIERE ALCATEL	
Rue		5, rue Noël Pons	
Code postal et ville		92734 NANTERRE CEDEX	
N° de téléphone		0146523000	
N° de télécopie		0146524396	

6 DOCUMENTS ET FICHIERS JOINTS		Fichier électronique	Pages	Détails	
Texte du brevet		textebrevet.pdf	34	D 25, R 8, AB 1 page 2, figures 3, Abrégé: page 1, Fig.2 FR 0309509	
Dessins		dessins.pdf	2		
Désignation d'inventeurs					
Rapport de recherche antérieur					
Doc. de priorité. 1					
Pouvoir général					
7 MODE DE PAIEMENT					
Mode de paiement		Prélèvement du compte courant			
Numéro du compte client		051			
8 RAPPORT DE RECHERCHE					
Etablissement immédiat					
9 REDEVANCES JOINTES		Devise	Taux	Quantité	Montant à payer
062 Dépôt		EURO	0.00	1.00	0.00
063 Rapport de recherche (R.R.)		EURO	320.00	1.00	320.00
064 Déclaration d'un droit de priorité		EURO	15.00	1.00	15.00
068 Revendication à partir de la 11ème		EURO	15.00	31.00	465.00
Total à acquitter		EURO			800.00

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

Signé par

Signataire: FR, Compagnie Financiere Alcatel, S.Chaffraix

Emetteur du certificat: DE, D-Trust GmbH, D-Trust for EPO 2.0

Fonction

Mandataire agréé (Mandataire 1)



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Réception électronique d'une soumission

Il est certifié par la présente qu'une demande de brevet (ou de certificat d'utilité) a été reçue par le biais du dépôt électronique sécurisé de l'INPI. Après réception, un numéro d'enregistrement et une date de réception ont été attribués automatiquement.

Demande de brevet : X

Demande de CU :

DATE DE RECEPTION	10 mars 2004	
TYPE DE DEPOT	INPI (PARIS) - Dépôt électronique	Dépôt en ligne: X
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUE PAR L'INPI	0450480	Dépôt sur support CD:
Vos références pour ce dossier	F°105235NP1/SH/SSD	

DEMANDEUR

Nom ou dénomination sociale	ALCATEL
Nombre de demandeur(s)	1
Pays	FR

TITRE DE L'INVENTION

DETERMINATION DE POSITIONS DE TERMINAUX MOBILES A L'AIDE DE DONNEES D'ASSISTANCE
TRANSMISES SUR REQUETE

DOCUMENTS ENVOYES

package-data.xml	Requetefr.PDF	fee-sheet.xml
Design.PDF	ValidLog.PDF	textebrevet.pdf
FR-office-specific-info.xml	application-body.xml	request.xml
dessins.pdf	indication-bio-deposit.xml	

EFFECTUE PAR

Effectué par:	S.Chaffraix
Date et heure de réception électronique:	10 mars 2004 09:16:54
Empreinte officielle du dépôt	1C:3A:55:A8:5C:9B:D8:2D:83:B3:87:4E:E3:78:67:AB:7F:2B:B3:39

/ INPI PARIS, Section Dépôt /

SIEGE SOCIAL
INSTITUT 28 bis, rue de Saint Petersbourg
NATIONAL DE 75000 PARIS cedex 03
LA PROPRIETE Téléphone : 01 53 04 53 04
INDUSTRIELLE Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉTERMINATION DE POSITIONS DE TERMINAUX MOBILES À L'AIDE DE DONNÉES D'ASSISTANCE TRANSMISES SUR REQUÊTE

5 L'invention concerne la détermination du positionnement par satellites de terminaux mobiles.

On entend ici par « terminal mobile » aussi bien les dispositifs (ou récepteurs) dédiés exclusivement au positionnement par satellites que les terminaux de communication équipés d'un dispositif de positionnement par satellites, comme par exemple des téléphones mobiles, ou des assistants
10 personnels numériques (ou PDA), éventuellement de type communicant.

Comme le sait l'homme de l'art, le positionnement par satellites consiste en un enchaînement de deux étapes. La première étape, dite
d'acquisition, consiste à déterminer, au niveau du terminal mobile concerné,
15 les codes pseudo-aléatoires qui modulent des signaux provenant de satellites, dits « en vue », appartenant à une constellation de satellites de positionnement et rapportés à un temps de référence, généralement appelé « temps système ». Il s'agit en fait de « comparer » les signaux reçus des satellites en vue à des répliques de signaux résultant d'hypothèses sur le
20 temps système et sur la fréquence de cadencement des satellites, afin d'en déduire les codes pseudo-aléatoires qui modulent lesdits signaux reçus ou en d'autres termes de synchroniser l'horloge de cadencement du terminal et sa fréquence sur l'horloge et la fréquence de chaque satellite en vue. Pour ce faire, on effectue habituellement des mesures de corrélation reposant sur des
25 couples d'hypothèses temporelle et fréquentielle.

On entend ici par « constellation de satellites de positionnement », un réseau de positionnement de type RNSS (pour « Radio Navigation Satellite Service »), comme par exemple le réseau GPS, ou le réseau GLONASS, ou encore le futur réseau GALILEO.

30 La seconde étape consiste à déterminer la position du terminal à partir des codes acquis et de données de navigation notamment contenues dans les signaux reçus. Cette seconde étape peut être plus précisément

subdivisée en trois sous-étapes : une sous-étape de détermination à partir des codes pseudo-aléatoires acquis des temps de propagation des signaux entre chacun des satellites en vue et le terminal, une sous-étape de détermination, à partir des données de navigation contenues dans les signaux et des temps de propagation, de pseudo-distances entre le terminal et chacun des satellites en vue, et une sous-étape de détermination de la position du terminal à partir des pseudo-distances (au moins par une quadrilatération, et plus généralement par une résolution numérique de type méthode des moindres carrés à quatre inconnues et au moins quatre mesures). Quatre mesures sont nécessaires pour résoudre les quatre inconnues. Dans certaines conditions seules trois mesures sont utilisées en fixant une inconnue, typiquement l'altitude (Z) du récepteur, ou bien on peut effectuer des hybridations avec des mesures extérieures.

La précision de chaque temps de propagation, et donc de chaque pseudo-distance, détermine directement la précision de la position. Or, la précision de chaque temps de propagation dépend de la qualité de l'acquisition des codes pseudo-aléatoires du signal reçu correspondant, laquelle est dépendante de la qualité dudit signal reçu. Par conséquent, lorsque l'un au moins des signaux reçus d'un satellite en vue est de mauvaise qualité, ce qui est relativement fréquent, notamment dans les environnements accidentés ou encombrés, la position déterminée est généralement entachée d'erreur. On peut même se trouver momentanément dans l'impossibilité de déterminer la position du terminal, alors même que les signaux provenant des autres satellites en vue sont de bonne qualité.

L'invention a donc pour but d'améliorer la situation.

Elle propose à cet effet un procédé dédié à la détermination de la position d'un terminal mobile et comprenant, comme le procédé de l'art antérieur, une étape d'acquisition de codes pseudo-aléatoires, suivie d'une étape de détermination de la position du terminal à partir des codes pseudo-aléatoires acquis et des données de navigation contenues dans les signaux reçus.

Ce procédé se caractérise par le fait qu'à l'étape d'acquisition :

- on transmet au terminal, de préférence à sa demande, des données

d'assistance représentatives du temps de référence approximatif de la constellation et de sa position approximative,

- puis, on détermine des positions estimatives de la constellation, des distances estimatives entre le terminal et chacun des satellites en vue, et des effets doppler associés, en fonction de couples d'hypothèses portant sur le temps de référence approximatif et la position approximative reçus,
- puis, on détermine pour chaque couple d'hypothèses une réplique de signal correspondant aux positions et distances estimatives et aux effets doppler associés sur un intervalle de temps choisi, et
- on sélectionne le couple d'hypothèses qui correspond à la réplique de signal qui présente une corrélation maximale avec le signal reçu pendant l'intervalle de temps choisi, afin de déterminer les codes pseudo-aléatoires qui modulent chacun des signaux reçus.

En d'autres termes, on réalise une recherche « position géographique / temps système », en réalisant une corrélation du signal avec le signal composite égal à la somme des répliques affectées du retard et du doppler correspondant à une grille définissant la position du récepteur (et donc de son utilisateur) et le temps système.

Ainsi, contrairement au procédé antérieur, la détermination des codes pseudo-aléatoires, associés à chacun des signaux provenant des satellites en vue, s'effectue après une phase commune d'accumulation pendant une durée (intervalle) choisie de la puissance de tous les signaux reçus. Cela permet d'améliorer notablement le seuil de détection car toute la puissance disponible est cumulée lors de la recherche.

Le procédé selon l'invention peut comporter d'autres caractéristiques qui pourront être prises séparément ou en combinaison, et notamment :

- les données d'assistance sont transmises au terminal via le réseau de communications dont il dépend,
- les données d'assistance peuvent comporter des données « d'augmentation », telles que des éphémérides, provenant d'un système dit « d'augmentation », de type SBAS (pour « Satellite Based Augmentation System »),

- lorsque le terminal mobile est un terminal de communication appartenant à un réseau de communications cellulaire dont chaque cellule est gérée par une station de base, la position approximative est préférentiellement représentative de la cellule dans laquelle il est situé lorsqu'il requiert lesdites données d'assistance. Dans ce cas, il est avantageux de fournir au terminal des aides en fréquence et en temps grâce à la station de base, les aides en fréquence faisant référence à un recalage de son oscillateur local grâce à l'oscillateur de la station de base. A cet effet, on peut par exemple asservir l'horloge de cadencement du terminal, utilisée pour déterminer sa position, sur l'horloge de cadencement de la station de base qui gère la cellule dans laquelle il est situé,
- la sélection d'une réplique de signal peut consister à déterminer pour chaque réplique de signal une fonction représentative de son énergie de corrélation avec le signal reçu, cumulé dans le temps sur l'intervalle de temps choisi, puis à retenir la réplique de signal qui présente l'énergie la plus forte,
- les données d'assistance peuvent comprendre des données de navigation complémentaires choisies parmi les éphémérides des satellites en vue, des premières corrections temporelles des satellites en vue, représentatives de l'écart temporel entre le temps de référence et leur horloge de cadencement, des secondes corrections temporelles représentatives des perturbations induites par l'ionosphère sur la propagation des signaux transmis par les satellites en vue, et des données représentatives d'un modèle tridimensionnel (3D) de la cellule dans laquelle le terminal requérant est situé,
- on peut procéder au niveau de chaque terminal à la transmission à un serveur de données d'information (serveur d'assistance) représentatives de sa position, de manière à mémoriser cette position en correspondance de l'identifiant de la cellule dans laquelle il est situé. Dans ce cas, on peut également mémoriser des données auxiliaires, représentatives de la qualité des données d'information transmises, en correspondance de l'identifiant de la cellule. On peut ainsi générer un modèle tridimensionnel du réseau de communications à partir des identifiants de cellule et des données

d'information et/ou données auxiliaires correspondantes. En d'autres termes, dans le cas d'un mode de fonctionnement de type « MS-assisted » ou « MS-Based », le terminal renvoie vers le serveur d'assistance sa position ainsi que le numéro de sa cellule. Le serveur peut donc tenir à jour un historique
5 des positions (x, y, z) de tous les mobiles qui ont réalisé une localisation dans la cellule. Il en résulte un modèle numérique 3D de terrain ainsi que qu'une information sur la couverture de la cellule. Les endroits où aucun point n'aura été réalisé mettront en évidence un problème de couverture. De même en transmettant les conditions de réception, on peut améliorer le
10 niveau de détail de la cartographie,

- on peut effectuer des mesures représentatives de la dynamique du terminal mobile, par exemple à l'aide de dispositifs micro-inertiels (de type MEMS), puis estimer, à partir de ces mesures et des données d'assistance, une vitesse, une accélération et une variation d'accélération, par rapport à
15 chaque satellite en vue, puis déduire de celles-ci une phase induite, et enfin déterminer la réplique de signal compte tenu de la phase induite.

L'invention porte également sur un terminal mobile comprenant des moyens d'acquisition de codes pseudo-aléatoires qui modulent des signaux reçus de satellites en vue appartenant à une constellation de satellites de
20 positionnement et rapportés à un temps de référence, par « comparaison » à des répliques de signaux résultant d'hypothèses, et des moyens de calcul chargés de déterminer la position du terminal à partir des codes acquis et des données de navigation contenues dans les signaux reçus.

Ce terminal mobile se caractérise par le fait que ses moyens
25 d'acquisition sont chargés, lorsqu'ils reçoivent des données d'assistance représentatives d'un temps de référence approximatif et de la position approximative dudit terminal, de préférence consécutivement à une requête, de déterminer des positions estimatives de la constellation de satellites, des distances estimatives entre le terminal et chacun des satellites en vue, et des
30 effets doppler associés, en fonction de couples d'hypothèses portant sur le temps de référence approximatif et la position approximative, puis de déterminer pour chaque couple d'hypothèses une réplique de signal correspondant aux positions et distances estimatives et aux effets doppler

associés, sur un intervalle de temps choisi, et enfin de sélectionner le couple d'hypothèses qui correspond à la réplique du signal composite (somme des répliques affectées du doppler et du décalage temporel correspondant aux hypothèses) qui présente la corrélation maximale, sur l'intervalle de temps
5 choisi, avec le signal reçu, afin de réaliser l'acquisition du signal (synchronisation sur les signaux des différents satellites ou ici pré-localisation du terminal (ou récepteur)).

Le terminal mobile selon l'invention peut comporter d'autres caractéristiques qui pourront être prises séparément ou en combinaison, et
10 notamment :

- des moyens de réception agencés pour recevoir des trames SBAS d'un système d'augmentation, de type SBAS, couplé au système de navigation par satellites,

- il peut être agencé de manière à communiquer au sein d'un réseau de
15 communications cellulaire, la position approximative reçue étant alors représentative de la cellule dans laquelle il est situé au moment où il a requis les données d'assistance. Dans ce cas, le terminal peut être agencé de manière à se servir d'aides en fréquence et en temps fournies par la station de base du réseau cellulaire à laquelle il est momentanément rattaché. Par
20 exemple, l'horloge de cadencement des moyens d'acquisition est préférentiellement asservie sur l'horloge de cadencement de la station de base qui gère la cellule dans laquelle il est situé,

- des moyens d'acquisition chargés de corrélér une réplique particulière avec le signal reçu pendant l'intervalle de temps choisi, par exemple à l'aide d'une
25 fonction représentative d'une énergie de corrélation, afin d'identifier un code d'étalement,

- il peut être configuré de manière à transmettre à un serveur (d'assistance) des données d'information représentatives de sa position, afin que celles-ci puissent être stockées dans une base de données en correspondance de
30 l'identifiant de la cellule dans laquelle il est situé,

- il peut comprendre un dispositif de mesure à micro inertie, agencé de préférence sous la forme d'un micro système électromécanique (ou MEMS) et propre à délivrer des mesures représentatives de la dynamique dudit

terminal. Dans ce cas, les moyens d'acquisition sont agencés pour estimer à partir des mesures et des données d'assistance une vitesse, une accélération et une variation d'accélération par rapport à chaque satellite en vue, et déduire de celles-ci une phase induite, puis pour déterminer la
5 réplique de signal compte tenu de la phase induite.

L'invention porte en outre sur un serveur d'assistance couplé à un réseau de communications cellulaire, et agencé de manière à transmettre à des terminaux mobiles du type de ceux présentés ci-avant, lorsqu'ils en font la demande, des données d'assistance, préférentiellement via leur réseau de
10 communications mobile.

Ce serveur peut par exemple transmettre aux terminaux requérant des données d'assistance comprenant des données de navigation complémentaires choisies dans un groupe comprenant au moins des éphémérides des satellites en vue, des premières corrections temporelles des
satellites en vue, représentatives de l'erreur d'horloge des satellites par rapport à l'heure de la constellation de satellites de positionnement, des secondes corrections temporelles représentatives des perturbations induites par l'ionosphère sur la propagation des signaux transmis par les satellites en vue et des données représentatives d'un modèle tridimensionnel de la cellule
20 dans laquelle le terminal requérant est situé.

Le serveur peut également comprendre des moyens de traitement chargés, lorsqu'ils reçoivent des données d'information représentatives de la position d'un terminal, de les stocker dans une base de données en correspondance de l'identifiant de la cellule du réseau de communications
25 cellulaire dans laquelle ce terminal est situé. Dans ce cas, les moyens de traitement peuvent être également agencés pour déterminer, des données auxiliaires représentatives de la qualité des données d'information reçues, puis les mémoriser en correspondance de l'identifiant de cellule.

Par ailleurs, les moyens de traitement peuvent être chargés de
30 générer, puis de mémoriser dans la base de données, un modèle tridimensionnel du réseau de communications à partir des identifiants de cellules et des données d'information et/ou données auxiliaires correspondantes. Ils peuvent être également chargés d'extraire de la base de

données une portion du modèle tridimensionnel du réseau de communications, représentative du modèle tridimensionnel de la cellule dans laquelle est situé le terminal requérant, de manière à lui transmettre cette portion de modèle 3D représentant le terrain de la cellule dans laquelle il se trouve. Le maillage (position géographique/temps système) est ainsi enrichi. De plus, cela peut permettre de déterminer la position du terminal mobile avec seulement trois satellites en vue (il n'y a plus alors que trois inconnues indépendantes puisque l'altitude Z est connue pour tout couple (X,Y)).

En variante, les moyens de traitement peuvent être seulement agencés pour extraire d'une base de données, dans laquelle sont stockées des portions d'un modèle tridimensionnel du réseau de communications en correspondance d'identifiants de cellules, la portion de modèle qui est stockée en correspondance de l'identifiant de la cellule dans laquelle un terminal requérant est situé, de manière à lui transmettre cette portion extraite.

L'invention est particulièrement bien adaptée, bien que de façon non limitative, aux signaux en bande L modulés en phase et à accès multiple, en particulier selon la technique dite W-CDMA. Par ailleurs, l'invention est particulièrement bien adaptée, bien que de façon non limitative, aux réseaux de positionnement par satellites de type GNSS, et plus particulièrement à ceux de type GPS, et aux systèmes d'augmentation de type SBAS.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à l'examen de la description détaillée ci-après, et des dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 illustre de façon schématique un exemple de réalisation d'une installation de télécommunications permettant la mise en œuvre d'un procédé selon l'invention, et
- la figure 2 illustre de façon schématique un exemple de réalisation d'un terminal de communication mobile, selon l'invention.

Les dessins annexés pourront non seulement servir à compléter l'invention, mais aussi contribuer à sa définition, le cas échéant.

L'invention porte sur la détermination de positions de terminaux mobiles au sein d'une installation de télécommunications.

On entend ici par « installation de télécommunications », une installation comportant au moins un réseau de communications communiquant avec des terminaux mobiles et un système dit « d'assistance » (ou d'aide) chargé de diffuser des données d'assistance, et notamment des données de navigation complémentaires concernant un système de positionnement, comme par exemple un réseau de positionnement par satellites.

Par ailleurs, on entend ici par « terminal mobile » (UE), tout type de terminal capable de recevoir au moins des signaux contenant des données de navigation du réseau de positionnement par satellites et des données d'assistance du système d'assistance. Il pourra donc s'agir soit de simples dispositifs de positionnement par satellites portables, ou embarqués dans un véhicule terrestre, maritime ou aérien, et implémentant au moins une application liée au positionnement, soit de téléphones mobiles, d'assistants

numériques personnels (ou PDA), ou d'ordinateurs portables équipés d'un tel dispositif de positionnement par satellites et implémentant également au moins une application liée au positionnement.

Dans ce qui suit on considèrera, à titre d'exemple, comme illustré sur la figure 1, que l'installation comporte non seulement au moins un réseau de communications (radio) mobile (matérialisé ici par l'une de ses stations de base BTS), mais également un réseau de positionnement par satellites (matérialisé par sa constellation CS de satellites SN). Ce réseau de communications mobile est ici de type cellulaire, comme par exemple les réseaux de type GSM/GPRS et UMTS (et tous leurs équivalents).

Bien entendu, l'installation pourrait être de type hybride. On entend ici par installation hybride une installation de communications par satellites comportant une ou plusieurs stations émettrices, un ou plusieurs satellites de télécommunications et une multiplicité de répéteurs terrestres implantés en des endroits choisis du réseau.

Le réseau de positionnement par satellites est de type RNSS (pour « Radio Navigation Satellite System »). Il s'agit par exemple du réseau GPS. Mais, il pourrait s'agir de tout autre type de réseau RNSS, comme par exemple le réseau GLONASS ou le futur réseau GALILEO, ou bien d'une

combinaison d'au moins deux des trois réseaux précités. Ce réseau de positionnement par satellites CS peut, comme c'est le cas ici, être couplé à un système d'augmentation, comme par exemple un système SBAS (pour « Satellite Based Augmentation System »), chargé de diffuser à l'aide de satellites géostationnaires SG des trames contenant notamment des données de navigation concernant la constellation CS et générées par au moins une station au sol (non représentée). Mais, tout autre type de système d'augmentation peut être envisagé qu'il soit local ou accessible via le réseau Internet.

Le réseau de communications cellulaire comporte un serveur d'assistance SE qui est ici raccordé à la station de base BTS pour des raisons de simplification. Ce serveur d'assistance SE comporte, ici, un récepteur de navigation R capable de recevoir les signaux GPS de la constellation CS (ou plus généralement les signaux RNSS). Ce récepteur RNSS R peut également être capable de recevoir les signaux du système d'augmentation SBAS.

On considère par ailleurs dans ce qui suit, à titre d'exemple illustratif, que les terminaux mobiles sont des téléphones mobiles UE pouvant communiquer avec le réseau cellulaire, et notamment avec ses stations de base BTS grâce à un émetteur/récepteur ER, et pouvant communiquer avec le réseau de positionnement par satellites CS et le système d'augmentation (SG) grâce à un dispositif de positionnement par satellites DPS par exemple de type GPS, ci-après appelé dispositif DPS.

La configuration de l'installation et son mode de fonctionnement global étant tout à fait classiques, ils ne seront pas décrits plus en détail. L'invention porte en effet plus particulièrement sur le procédé d'acquisition, mis en œuvre par les terminaux mobiles en coopération avec le serveur d'assistance SE et éventuellement la (ou les) station(s) au sol du système d'augmentation. En d'autres termes, l'invention ne porte ni sur le fonctionnement du système de navigation par satellites CS, ni sur celui d'un système d'augmentation, par exemple de type SBAS, lesquels demeurent inchangés par rapport à ceux de l'art antérieur.

Les messages SBAS contiennent des données destinées à corriger les données de navigation fournies par les satellites de positionnement SN de

la constellation CS, afin d'améliorer la qualité (précision, intégrité, continuité et disponibilité) du positionnement déterminé par un dispositif DPS au sein d'un téléphone mobile UE. Plus précisément, ces données SBAS permettent généralement de corriger des erreurs de synchronisation temporelle entre satellites de navigation SN et/ou des erreurs d'éphémérides et/ou des erreurs de propagation. Elles peuvent également contenir des informations relatives à l'intégrité des données de navigation et des corrections ionosphériques.

Le récepteur RNSS R du serveur d'assistance SE est donc ici non seulement chargé de récupérer les données (ou signaux GPS) provenant de la constellation CS, mais également les signaux (ou messages) SBAS émis par le satellite géostationnaire SG du système d'augmentation, afin que ledit serveur d'assistance SE enrichisse les données d'assistance, des messages d'assistance destinés aux terminaux mobiles UE, avec les données qu'ils contiennent.

Les données d'assistances sont enrichies grâce aux données du système SBAS de l'une des manières suivantes :

- Le modèle de navigation (Ephémérides) est modifié de tel sorte qu'il prenne en compte les corrections SBAS ("Fast Corrections" ou corrections rapides, "Long Term corrections" ou corrections sur le long terme, "Ionosphere Corrections" ou corrections caractéristiques de l'ionosphère, "Clock corrections" ou corrections d'horloge)
- Le serveur diffuse vers le mobile des corrections différentielles locales calculées à partir des données SBAS. Le serveur peut en outre mettre en place une logique de choix entre :
 - des corrections différentielles locales établies grâce à un récepteur de référence lorsque le mobile à qui sont destinées ces corrections se trouve proche du récepteur de référence,
 - des corrections différentielles locales établies grâce aux corrections diffusées par les systèmes SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, etc...) lorsqu'un élément montre que ces corrections apportent plus de précision que celles établies par

un récepteur de référence, notamment si le Mobile se trouve loin du récepteur de référence.

Il est également rappelé que les satellites de positionnement SN de la constellation CS possèdent des horloges de cadencement qui sont synchronisées entre elles, de sorte que la constellation CS dispose d'un temps de référence, également appelé temps système (ou ici temps GPS).

Par ailleurs, chaque satellite de positionnement SN est agencé de manière à émettre des spectres étalés (ou « spread spectrum ») sous la forme de signaux en bande L modulés en phase et à accès multiple et référencés par rapport au temps GPS. Par exemple, les signaux sont modulés et codés selon la technique dite W-CDMA. Ce type de modulation étant bien connu de l'homme de l'art, il ne sera pas décrit en détail. Il est simplement rappelé que la porteuse en bande L (ou autre) est modulée par étalement de spectre (BPSK) à l'aide d'un code binaire résultant de la somme (modulo 2) d'un code pseudo-aléatoire (choisi parmi une liste de codes d'étalement orthogonaux entre eux, comme par exemple les codes de Gold (ou « Gold codes »)).

Plus précisément, dans le cas d'un système GPS, chaque satellite de positionnement SN émet des signaux dans la bande L1 (1575,42 MHz), modulés par deux codes pseudo-aléatoires, appelés codes C/A (ou « coarse acquisition code ») et codes P (également appelé codes Y lorsqu'ils sont encryptés), ainsi que, généralement, des signaux dans la bande L2 (1277,6 MHz) modulés par un code pseudo-aléatoire Y.

Ces signaux modulés contiennent également des données de navigation, comme par exemple le temps GPS de la constellation CS, leur instant d'émission et les éphémérides du satellite de positionnement SN qui les a émis.

Le but d'un dispositif DPS est donc tout d'abord de se synchroniser sur les signaux qu'il reçoit des satellites de positionnement SN en vue, afin de pouvoir déterminer le temps de propagation de chaque signal reçu, entre le satellite SN concerné et le téléphone mobile UE qu'il équipe, puis les données de navigation contenues dans ces signaux ainsi que les données de

navigation complémentaires contenues dans les trames diffusées par le système d'augmentation (SG), et enfin la position dudit téléphone mobile UE.

Pour ce faire, et comme indiqué dans la partie introductive, le dispositif DPS met en œuvre deux grandes étapes : une étape d'acquisition
5 des codes pseudo-aléatoires, et une étape de détermination de position. L'invention porte principalement sur l'étape d'acquisition.

L'étape de détermination étant inchangée par rapport à celle mise en œuvre dans les dispositifs DPS de l'art antérieur, seules ses principales sous-étapes seront évoquées plus loin.

10 Comme cela est mieux illustré sur la figure 2, chaque dispositif DPS comprend une carte CR dédiée à la réception des signaux (en bande L dans le cas d'un système GPS) contenant les informations de navigation, généralement sous forme de données, transmises par la constellation CS, et éventuellement des trames SBAS contenant des données de navigation

15 complémentaires provenant du système d'augmentation (SG), ainsi qu'à l'acquisition des codes pseudo-aléatoires. Cette carte CR est par exemple calée sur les fréquences d'émission L1 et L2 des satellites de positionnement SN. La fréquence d'émission du satellite géostationnaire SG du système d'augmentation est habituellement L1. La carte CR est par ailleurs agencée
20 de manière à recevoir les messages d'assistance provenant du réseau de téléphonie mobile.

La carte CR est donc chargée de mettre en œuvre l'étape d'acquisition selon l'invention. Pour ce faire, elle comprend tout d'abord un module d'interrogation MI chargé, lorsqu'il l'estime nécessaire d'adresser au
25 serveur d'assistance SE un message lui demandant de transmettre à son téléphone mobile UE des données d'assistance représentatives au moins du temps de référence (ou temps GPS, ou encore temps système) approximatif de la constellation CS (informations de synchronisation de la constellation CS) et de sa position approximative (pré-localisation sous la forme de la position
30 de la cellule dans laquelle il se trouve, ou autre dès lors qu'elle est issue du réseau d'assistance).

Comme on le verra plus loin, ces données d'assistance peuvent également être des données de navigation complémentaires qui seront

utilisées lors de l'étape de détermination de position, comme par exemple des numéros de PRN en vue, des éphémérides des satellites, des corrections ionosphériques, des corrections d'horloge, et un modèle numérique de terrain de cellule, par exemple tridimensionnel (3D).

5 Les messages requérant l'assistance du système d'assistance sont transmis au serveur d'assistance SE par le module d'émission/réception MER de la carte CR du terminal UE, de la même façon que des données de communication classiques. Ils contiennent bien entendu l'identifiant du téléphone mobile UE concerné. Par ailleurs, le dispositif DPS étant ici
10 implanté dans un téléphone mobile UE appartenant à un réseau cellulaire, il est supposé être situé, au moment où il génère sa demande, dans l'une des cellules du réseau. Par conséquent, le module d'interrogation MI peut intégrer dans son message de demande d'assistance (même si ces informations restent habituellement en interne dans le réseau) la position de la cellule (ou son identifiant) dans laquelle son dispositif DPS est situé, et qu'il a obtenu du
15 module de gestion MG du téléphone mobile UE.

Par ailleurs, il est particulièrement avantageux d'asservir l'horloge de cadencement du dispositif DPS du téléphone mobile UE sur l'horloge de cadencement de la station de base BTS qui gère la cellule dans laquelle il est
20 situé. L'horloge de la station de base BTS est en effet beaucoup plus précise, que celle du téléphone mobile UE.

Préférentiellement, le serveur d'assistance SE comporte une base de données BD contenant le temps GPS approximatif de la constellation CS et les positions d'un point de référence, par exemple le centre, de chaque cellule
25 du réseau cellulaire. Dans le cas contraire, le serveur d'assistance SE doit interroger son réseau cellulaire pour qu'il lui transmette la position de la cellule concernée. Par ailleurs, lorsque le message de demande d'assistance requiert également des données de navigation complémentaires concernant certains satellites de positionnement, le serveur d'assistance SE écoute, par
30 l'intermédiaire de son récepteur RNSS R, les signaux et messages de navigation issus notamment de la constellation de navigation CS.

Une fois en possession des données d'assistance le serveur d'assistance SE les communique au terminal requérant UE, via le réseau

cellulaire.

La carte CR réceptionne ces données d'assistance et les communique à un module de traitement MT qu'elle comprend et qui est chargé de constituer des couples d'hypothèses sur le temps GPS effectif et sa position effective à partir du temps GPS approximatif reçu et de sa position approximative reçue.

Puis, une fois les couples d'hypothèses constitués, le module de traitement MT détermine pour chaque couple d'hypothèses des positions absolues estimatives des satellites SN de la constellation CS.

Il détermine ensuite, toujours pour chaque couple d'hypothèses, les distances estimatives entre le téléphone mobile UE et chacun des satellites de positionnement SN en vue, à partir des positions estimatives de la constellation en vue.

Puis, il détermine, également pour chaque couple d'hypothèses, les effets doppler associés à chacun des satellites de positionnement SN en vue, compte tenu de leurs positions approximatives et des distances qui les séparent du téléphone mobile UE.

Une fois en possession des valeurs estimées des positions, distances et effets doppler pour chaque couple d'hypothèses, le module de traitement MT peut alors déterminer pour chaque couple d'hypothèses une réplique de signal S, correspondant à la somme (ou accumulation) des signaux en bande L qui devraient être reçus, en provenance des satellites SN en vue, pendant l'intervalle temporel choisi, compte tenu du couple d'hypothèses considéré. La relation suivante est un exemple de réplique de signal dans le cas de couples d'hypothèses position/temps :

$$S_{k,n}(t) = \sum_{i=1}^{N_{SAT}} C_i(t - \tau_{i,k,n}) e^{2\pi j f_{i,k,n} t}$$

Le couple d'indices (k,n) représente ici le couple d'hypothèses position géographique / temps, i est l'indice désignant un satellite SN en vue, N_{SAT} est le nombre de satellites SN en vue, C_i désigne le code d'étalement du satellite i, $\tau_{i,k,n}$ est le retard temporel entre le temps GPS d'émission et le temps de réception reçus du satellite i, et $f_{i,k,n}$ est la fréquence reçue de

cadencement de l'horloge du satellite SN en vue d'indice i , corrigée grâce à l'hypothèse de temps constellation / position approximative du terminal UE.

Cette accumulation du signal reçu sur un intervalle de temps choisi est ici rendue possible du fait que les satellites SN de la constellation CS sont
5 synchronisés.

Le module de traitement MT sélectionne ensuite le couple d'hypothèses qui correspond à la réplique de signal qui présente une corrélation maximale avec le signal reçu (ou accumulé) pendant l'intervalle de temps.

10 Pour ce faire, il détermine préférentiellement, pour chaque réplique de signal, et donc pour chaque couple d'hypothèses, une fonction représentative de son énergie de corrélation avec la somme des signaux effectivement reçus sur l'intervalle choisi. On tire ainsi partie avantageusement de l'accumulation des signaux sur l'intervalle de temps choisi. L'estimation d'une fonction de
15 corrélation est en effet grandement facilitée lorsque le signal est peu bruité.

Puis, le module de traitement MT retient la réplique de signal qui présente l'énergie (de corrélation) la plus forte.

Cette réplique de signal retenue correspond à un couple d'hypothèses qui est donc sélectionné. En d'autres termes, à la fin de ce
20 traitement le module de traitement MT dispose des temps GPS et position du téléphone mobile UE qui sont les plus probables. Il peut donc se synchroniser sur chaque signal reçu d'un satellite SN en vue afin de déterminer les codes pseudo-aléatoires utilisés pour le moduler.

Une fois les codes pseudo-aléatoires déterminés, et donc une fois la
25 synchronisation sur les codes pseudo-aléatoires effectuée, le module de traitement MT doit estimer finement les synchronisations, puis éventuellement démoduler.

Il est cependant préférable d'envisager un traitement additionnel préalable à la démodulation. En effet, le système d'augmentation de type
30 SBAS et le réseau de positionnement par satellites de type GPS utilisent une technique d'étalement de spectre reposant sur des séquences périodiques de codes d'étalement, comme par exemple les codes de Gold. Or, la durée de ces séquences est en général vingt fois plus courte que la durée accordée à

un bit d'information du signal. Par conséquent, la phase de synchronisation sur les codes pseudo-aléatoires doit être préférentiellement suivie d'une étape de synchronisation de bits.

La synchronisation de bits peut consister, par exemple, à
 5 « désétaler » (ou « despreading ») le signal à la cadence de la séquence de codes, c'est-à-dire 1 KHz, après avoir effectué la synchronisation de codes pseudo-aléatoires. On procède ensuite à une détection de fréquence en appliquant une transformée de Fourier rapide (ou FFT) au signal désétalé. Cela permet en effet d'estimer l'effet doppler résiduel avec une incertitude
 10 inférieure à environ 25 Hz. Pour ce faire, on peut par exemple effectuer une FFT sur 1024 échantillons, correspondant à environ une seconde (1 s). Puis, on procède à la correction de la fréquence détectée. Enfin, en utilisant un opérateur spécifique, on détermine la transition de bit en considérant que la séquence de codes est synchronisée sur le bit et que chaque bit est constitué
 15 de vingt (20) codes pseudo-aléatoires complets, ce qui correspond à 20 x 1 ms.

L'opérateur spécifique utilisé peut être par exemple du type suivant :

$$S(n) = \sum_{i=1}^{Nbit} \left| \sum_{k=1}^{20} S_{k+20*i+n} - \sum_{k=1}^{20} S_{k+20*(i-1)+n} \right|^2$$

où S représente un échantillon de signal désétalé à 1 KHz.

20 Par exemple, le signal S est calculé sur un nombre de bits (Nbit) égal à cinquante (50) pour une durée de signal d'une seconde.

Le maximum de S(n), lorsque n varie entre 0 et 19, donne la transition de bit.

25 Ce type de synchronisation de bits est particulièrement avantageux car il est peu consommateur de temps de calcul. De plus, il permet de décorréler les différents problèmes d'estimation introduits par le traitement des signaux GPS.

Une fois la synchronisation de bits effectuée, l'étape de détermination de la position peut commencer.

30 Le dispositif DPS comporte à cet effet un premier module de calcul MC1 chargé de déterminer pour chaque signal démodulé son temps de

propagation entre le satellite SN en vue, qui l'a émis, et le téléphone mobile UE (ou plus précisément son dispositif DPS). Pour ce faire, il utilise la date d'émission du signal, intégrée dans ledit signal par le satellite qui l'a émis, et la date de réception associée au signal par le module d'émission/réception
5 MER du dispositif DPS lors de sa réception.

Ces temps de propagation alimentent un deuxième module de calcul MC2 chargé de déterminer, à partir, d'une part, des données de navigation contenues dans chaque signal et des données de navigation complémentaires contenues dans les messages SBAS traditionnels et/ou
10 d'assistance reçus du système d'assistance (serveur SE), et d'autre part, du temps de propagation associé, la pseudo-distance entre le téléphone mobile UE et le satellite SN en vue, correspondant.

Les données d'assistance, qui peuvent remplacer ou compléter les données extraites des messages (ou signaux) provenant des satellites SN et
15 qui peuvent être transmises à un dispositif DPS par le système d'assistance (serveur d'assistance SE), sont par exemple les éphémérides des satellites de positionnement SN en vue du téléphone mobile UE concerné, et/ou des corrections temporelles des satellites de positionnement SN en vue du téléphone mobile UE concerné, représentatives de l'écart temporel entre le
20 temps GPS et l'horloge de cadencement du dispositif DPS du téléphone mobile UE concerné, et/ou des secondes corrections temporelles représentatives des perturbations induites par l'ionosphère sur la propagation des signaux transmis par les satellites de positionnement SN en vue du téléphone mobile UE concerné, et/ou des données représentatives d'un
25 modèle tridimensionnel (3D) de la cellule dans laquelle le terminal requérant est situé.

Ces données de navigation complémentaires, et notamment les données de correction, sont utilisées par le deuxième module de calcul MC2 pour corriger les données de navigation transmises dans les signaux en
30 bande L par les satellites SN en vue. Elles permettent d'améliorer la sensibilité des traitements et par conséquent d'améliorer la précision des calculs.

Mais certaines de ces données de navigation, comme par exemple

les données du modèle 3D, peuvent également servir dans la phase suivante de détermination de la position.

Les pseudo-distances associées à chaque satellite SN en vue, déterminées par le deuxième module de calcul MC2, alimentent un troisième module de calcul MC3 chargé de déterminer la position du téléphone mobile UE. Plus précisément, le troisième module de calcul MC3 détermine la position au moins par une quadrilatération, et plus généralement par une résolution numérique de type méthode des moindres carrés à quatre inconnues et au moins quatre mesures, à partir des pseudo-distances (en général au nombre de quatre (4)), de certaines données de navigation corrigées et/ou de certaines données d'assistance, comme par exemple les données du modèle 3D de la cellule dans laquelle son téléphone mobile UE est situé.

Ce modèle 3D peut être particulièrement utile lorsque le troisième module de calcul MC3 ne dispose que de trois pseudo-distances pour déterminer la position du téléphone mobile UE. Ce cas peut notamment arriver dans les environnements difficiles où le téléphone mobile UE ne voit que trois satellites SN.

La sortie du troisième module de calcul MC3 alimente en positions le module de gestion MG du téléphone mobile UE.

Le dispositif DPS selon l'invention, et notamment ses module d'interrogation MI, module de traitement MT, modules de calcul MC1, MC2 et MC3, peuvent être réalisés sous la forme de circuits électroniques, de modules logiciels (ou informatiques), ou d'une combinaison de circuits et de logiciels.

Il est important de noter que le modèle 3D d'une cellule d'un réseau cellulaire (qui peut être transmis par le système d'assistance (serveur d'assistance SE) à un terminal mobile UE sous la forme de données de navigation complémentaires) peut être élaboré à partir des calculs de position effectués par les différents terminaux mobiles UE appartenant audit réseau cellulaire.

On peut en effet envisager que chaque dispositif DPS soit agencé de manière à transmettre au serveur d'assistance SE du système d'assistance,

les pseudo-distances déterminées par son deuxième module de calcul MC2 (dans un mode de fonctionnement de type « MS-assisted »), ou bien les positions déterminées par son troisième module de calcul MC3 (dans un mode de fonctionnement de type « MS-based »), accompagnées de l'identifiant de la cellule dans laquelle il est implanté.

Le serveur d'assistance SE comprend alors un module de traitement PM chargé, lorsqu'il reçoit des données d'information représentatives de la position d'un terminal mobile UE (pseudo-distances ou positions), de les stocker dans sa base de données BD en correspondance de l'identifiant de la cellule du réseau cellulaire dans laquelle ce terminal mobile UE est situé.

Dans ce cas, le module de traitement PM est préférentiellement agencé de manière à déterminer des données auxiliaires représentatives de la qualité des données d'information reçues, puis à les mémoriser en correspondance de l'identifiant de cellule. On entend ici par « qualité » un paramètre physique tel que par exemple l'intensité ou le niveau du signal GSM reçu. Ces données auxiliaires peuvent notamment être utiles à l'opérateur du réseau de téléphonie mobile.

Il est également particulièrement avantageux que le module de traitement PM soit agencé de manière à élaborer progressivement un modèle tridimensionnel (3D) du réseau cellulaire à partir des identifiants de cellule et des données d'information et/ou données auxiliaires correspondantes. Plus précisément, le module de traitement PM peut déterminer la zone couverte par chaque cellule du réseau puisqu'il dispose des positions où les téléphones mobiles UE sont en mesure de communiquer. Bien entendu, le modèle 3D du réseau est stocké dans la base de données BD du serveur d'assistance SE. Il peut être mis à jour continuellement, ou de façon périodique, ou encore sur ordre, selon les besoins.

Comme indiqué précédemment, une portion de ce modèle 3D du réseau, représentant une cellule, peut ensuite être transmise au terminal mobile UE qui le requiert, sous la forme de données de navigation complémentaires.

Grâce à ces informations sur le réseau, obtenues de façon passive, sans qu'il faille effectuer des campagnes de mesures, l'opérateur du réseau

dispose d'informations précieuses en trois dimensions (3D) qui lui permettent d'améliorer la couverture géographique de son réseau ou de procéder à une intervention de maintenance ou de réparation. On peut, en effet, ainsi déterminer les zones d'ombre, ou les zones dans lesquelles s'est produit un
 5 problème technique (zones d'ombres du système RNSS ou zones d'ombres du réseau de communications mobile). Cela peut également permettre de déterminer les zones d'ombres du système d'augmentation.

On peut également envisager une élaboration du modèle 3D du réseau cellulaire à la requête de son opérateur. Dans ce cas, on transmet aux
 10 dispositifs DPS, de préférence via le système d'assistance (SE), un message requérant de leur part la transmission des pseudo-distances ou positions qu'ils déterminent, pendant une durée choisie.

Dans une variante, on peut envisager que ce ne soit pas le serveur d'assistance SE qui détermine le modèle 3D du réseau cellulaire. Il est en
 15 effet possible de configurer les téléphones mobiles afin qu'ils transmettent au réseau cellulaire (et non au serveur d'assistance SE) les données d'informations représentatives des pseudo-distances ou positions calculées par leur dispositif DPS. Dans ce cas, le modèle 3D du réseau est transmis au système d'assistance SE par le réseau cellulaire afin d'être stocké dans sa
 20 base de données BD puis d'être transmis sous la forme de données de navigation complémentaires aux dispositifs DPS.

Le dispositif DPS selon l'invention peut être également agencé de manière à tenir compte de la dynamique du terminal mobile UE dans lequel il est implanté.

25 En effet, la synchronisation sur le signal reçu d'un satellite SN porte non seulement sur le délai entre le signal reçu (et plus précisément l'étalement de codes) et la réplique élaborée au niveau du dispositif DPS, mais également sur l'écart fréquentiel entre la fréquence du dispositif DPS et la fréquence du signal reçu.

30 Notamment, l'incertitude fréquentielle est induite par l'incertitude relative à l'oscillateur local, l'effet doppler dû au mouvement du satellite et l'effet doppler dû au mouvement du terminal mobile UE.

On peut montrer que la durée de l'intervalle temporel alloué à la

détection du maximum de corrélation influe directement sur les performances. Plus cette durée (appelée « durée d'intégration cohérente ») est longue, meilleure est la réjection de bruit. Par conséquent, le rapport signal sur bruit après corrélation est inversement proportionnel à la durée d'intégration cohérente. En d'autres termes, l'amélioration de la sensibilité du dispositif DPS passe par l'augmentation de cette durée d'intégration cohérente.

Par ailleurs, le pas de discrétisation (δf) du domaine fréquentiel est d'autant plus petit que la durée d'intégration cohérente (T_i) est grande (on a typiquement la relation $\delta f = 1/2T_i$). Cela permet de minimiser les pertes pendant l'intégration cohérente.

Il découle de ces remarques que lorsqu'une hypothèse de fréquence ou une hypothèse de position géographique est testée, le dispositif DPS est d'autant plus sensible à un changement de fréquence, pendant la phase d'intégration, que le pas de discrétisation est petit. Or, la dynamique d'un terminal mobile UE est de nature à faire varier la phase du signal reçu et donc à induire des changements de fréquence. Par conséquent, l'amélioration de la sensibilité d'un dispositif DPS passe par la prise en compte de la dynamique du terminal mobile UE dans lequel il est implanté.

Ce phénomène est d'autant plus gênant que les conditions de réception sont mauvaises.

Pour tenter de remédier à cela, il a été proposé de limiter la durée d'intégration cohérente afin que le pas de discrétisation ne soit pas trop petit. Typiquement, on limite la largeur du pas de discrétisation à environ 500 Hz, ce qui correspond à une durée d'intégration cohérente de l'ordre de 1 ms. Ainsi, en effectuant une accumulation cohérente d'énergie du type de celle précédemment décrite, pendant une durée de 20 ms reposant sur vingt durées d'intégration cohérente de 1 ms chacune, la perte est d'environ 6,5 dB par rapport à une unique durée d'intégration cohérente de 20 ms.

Un autre aspect de l'invention a donc pour objet d'améliorer la situation en estimant directement la dynamique du terminal mobile UE pendant l'intégration plutôt que de limiter artificiellement la durée d'intégration cohérente.

L'invention propose à cet effet d'implanter dans le terminal mobile UE,

et de préférence dans son dispositif de positionnement par satellites DPS, un dispositif de mesure DM chargé de mesurer son mouvement, sa vitesse et son accélération pendant la durée d'intégration cohérente.

5 Ce dispositif de mesure DM est plus préférentiellement agencé sous la forme d'un micro-système électromécanique (ou MEMS pour « Micro Electro Mechanical System ») à micro inertie. Tout type de MEMS à micro inertie peut être envisagé et notamment ceux utilisant un cantilever, ou une ou plusieurs lames suspendues, ou encore une structure en forme de H partiellement suspendue.

10 A partir des mesures délivrées par le dispositif de mesure DM et des données d'assistance précitées, et notamment les positions de satellites et la pré-localisation du terminal mobile UE, le module de traitement MT du dispositif DPS peut estimer la vitesse, l'accélération γ et la variation d'accélération $d\gamma/dt$ (ou « jerk ») par rapport à chaque satellite SN en vue, et
15 en déduire la phase induite devant être prise en compte dans le calcul de la réplique de signal lors de l'intégration cohérente (accumulation).

La réplique du signal peut alors être déterminée à l'aide d'une relation dérivée de la relation suivante qui correspond au cas de couples d'hypothèses de la grille balayée (position/temps système) :

20
$$S = \int_0^{\pi} S_r(t) r(t - \tau) e^{2\pi j \left(w_0 t + \frac{1}{2} w_0 \frac{\gamma}{c} t^2 + \frac{1}{3} w_0 \frac{d\gamma}{dt} t^3 \right)}$$

où w_0 est le pas de discrétisation fréquentiel testé.

De la sorte, le temps d'intégration cohérente peut être augmenté et l'on peut exploiter un signal de pilotage (ou « pilot tone ») y compris durant la phase d'acquisition. Le pilot tone est un signal sans données, comme par
25 exemple une modulation de phase à porteuse pure étalée. En outre, les mesures délivrées par le dispositif de mesure DM portent sur des paramètres qui varient très rapidement dans le temps et sont donc particulièrement bien adaptés aux courtes durées d'intégration.

L'invention offre également un procédé dédié à la détermination de la
30 position d'un terminal mobile UE et comprenant comme le procédé de l'art antérieur une étape d'acquisition de codes pseudo-aléatoires, suivie d'une

étape de détermination de la position du terminal mobile UE à partir des codes pseudo-aléatoires acquis et des données de navigation contenues dans les signaux reçus (lus dans les signaux de navigation reçus ou dans les messages d'assistance).

5 Celui-ci peut être notamment mis en œuvre à l'aide de l'installation et des terminaux mobiles UE présentés ci-avant. Les fonctions et sous-fonctions principales et optionnelles assurées par les étapes de ce procédé étant sensiblement identiques à celles assurées par les différents moyens constituant l'installation et les terminaux mobiles UE, seules seront résumées
10 ci-après les étapes mettant en œuvre les fonctions principales du procédé selon l'invention.

Ce procédé consiste :

- à transmettre au terminal mobile UE, de préférence à sa demande, des données d'assistance représentatives du temps de référence (temps GPS)
15 approximatif de la constellation CS et de sa position approximative, ainsi qu'éventuellement des éphémérides, des corrections ionosphériques, et analogues,
- puis, à déterminer des positions estimatives de la constellation CS, des distances estimatives entre le terminal mobile UE et chacun des satellites
20 SN en vue, et des effets doppler associés, en fonction de couples d'hypothèses portant sur le temps de référence approximatif et la position approximative reçus,
- puis, à déterminer pour chaque couple d'hypothèses une réplique de signal correspondant aux positions et distances estimatives et aux effets doppler
25 associés sur un intervalle de temps choisi, et
- à sélectionner le couple d'hypothèses qui correspond à la réplique de signal qui présente une corrélation maximale avec le signal reçu pendant l'intervalle de temps choisi, afin de déterminer les codes pseudo-aléatoires qui modulent chacun des signaux reçus.

30 L'invention ne se limite pas aux modes de réalisation de terminal mobile, de serveur d'assistance et de procédé décrits ci-avant, seulement à titre d'exemple, mais elle englobe toutes les variantes que pourra envisager

l'homme de l'art dans le cadre des revendications ci-après.

Ainsi, dans ce qui précède il a été décrit une installation dans laquelle le réseau de télécommunications est un réseau cellulaire de type GSM/GPRS ou UMTS. Mais l'invention concerne également les réseaux radio de
5 télécommunications de type satellitaire hybride avec répéteurs terrestres.

Une autre implémentation visant à l'enrichissement des données d'assistance par envoi d'informations tri-dimensionnelles de la cellule où se trouve le mobile consiste à :

- 10 - ce que le serveur de données d'assistance diffuse au mobile une densité de probabilité de masquage des signaux provenant de la constellation de satellites de navigation fonction de l'élévation & azimuth du point de vue du mobile,
- Ce que le mobile se serve des ces informations pour
- 15 - soit initier sa recherche de satellite en commençant par les satellites qui ont la probabilité d'être bloqués la plus basse possible
- soit pour améliorer un algorithme de multi-trajet en déduisant une probabilité de réflexion par observation de la densité probabilité de blocage.

20 L'avantage de ce type d'implémentation réside dans une économie de la quantité de données transmises du serveur vers le mobile.

La figure 3 donne une illustration de la méthode. Le MS se trouve au centre la cellule. Un immeuble masque une partie de la visibilité selon un masque d'élévation azimuth. Ce masquage est transmis vers le MS parmi des
25 données d'assistances sous la forme d'une densité de probabilité de masquage dans une direction donnée.

REVENDICATIONS

1. Procédé de détermination de la position d'un terminal mobile (UE),
comprenant une étape d'acquisition par ledit terminal (UE) de codes pseudo-
aléatoires, modulant des signaux reçus de satellites (SN) en vue appartenant
5 à une constellation (CS) de satellites de positionnement et rapportés à un
temps de référence, par comparaison à des répliques de signaux résultant
d'hypothèses, et une étape de détermination de la position dudit terminal (UE)
à partir desdits codes acquis et de données de navigation contenues dans
10 lesdits signaux, caractérisé en ce qu'à l'étape d'acquisition i) on transmet
audit terminal (UE) des données d'assistance représentatives d'un temps de
référence approximatif et de sa position approximative, ii) on détermine des
positions estimatives de ladite constellation (CS) de satellites (SN), des
distances estimatives entre ledit terminal (UE) et chacun desdits satellites
15 (SN) en vue, et des effets doppler associés, en fonction de couples
d'hypothèses portant sur ledit temps de référence approximatif et ladite
position approximative, iii) on détermine pour chaque couple d'hypothèses
une réplique de signal correspondant auxdites positions et distances
estimatives et auxdits effets doppler associés, sur un intervalle de temps
20 choisi, et iv) on sélectionne le couple d'hypothèses correspondant à la
réplique de signal présentant une corrélation maximale avec le signal reçu
pendant ledit intervalle de temps, de manière à déterminer lesdits codes
pseudo-aléatoires modulant lesdits signaux reçus.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdites
25 données d'assistance proviennent d'un serveur d'assistance (SE) raccordé à
un réseau de communications cellulaire dont dépend ledit terminal (UE).

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que lesdites
données d'assistance sont transmises audit terminal (UE) via ledit réseau de
communications cellulaire.

30 4. Procédé selon l'une des revendications 2 et 3, caractérisé en ce
que, ladite position approximative est représentative de la cellule dans
laquelle ledit terminal (UE) est situé lorsqu'il requiert lesdites données
d'assistance.

5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que l'on asservit l'horloge de cadencement d'acquisition dudit terminal (UE) sur l'horloge de cadencement de la station de base (BTS) gérant la cellule dans laquelle il est situé.

5 6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que ladite sélection d'une réplique de signal consiste à déterminer pour chaque réplique de signal une fonction représentative de son énergie de corrélation avec ledit signal reçu pendant l'intervalle de temps, puis à retenir la réplique de signal dont l'énergie est la plus forte.

10 7. Procédé selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que lesdites données d'assistance comprennent des données de navigation complémentaires choisies dans un groupe comprenant au moins des éphémérides des satellites (SN) en vue, des premières corrections temporelles desdits satellites en vue, représentatives de l'écart temporel entre
15 ledit temps de référence et leur horloge de cadencement, et des secondes corrections temporelles représentatives des perturbations induites par l'ionosphère sur la propagation des signaux transmis par lesdits satellites (SN) en vue.

8. Procédé selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que
20 lesdites données d'assistance comprennent des données de navigation complémentaires provenant d'un système d'augmentation (SG) couplé au système de navigation par satellites (CS).

9. Procédé selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que lesdites données d'assistance comprennent des données représentatives
25 d'un modèle tridimensionnel de la cellule dans laquelle ledit terminal requérant (UE) est situé.

10. Procédé selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que l'on stocke des données d'information représentatives de la position du terminal (UE), de manière à mémoriser ladite position en correspondance
30 d'un identifiant de la cellule dans laquelle il est situé.

11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en ce que l'on mémorise en outre ladite position en correspondance de données auxiliaires représentatives de la qualité desdites données d'information transmises.

12. Procédé selon la combinaison de la revendication 4 avec l'une des revendications 10 et 11, caractérisé en ce que l'on génère un modèle tridimensionnel dudit réseau de communications à partir desdits identifiants de cellules et desdites données d'information et/ou données auxiliaires correspondantes, puis on mémorise ledit modèle tridimensionnel du réseau de communications.

13. Procédé selon la combinaison des revendications 9 et 12, caractérisé en ce que ledit modèle tridimensionnel de cellule transmis audit terminal (UE) est une portion du modèle tridimensionnel du réseau de communications.

14. Procédé selon l'une des revendications 1 à 13, caractérisé en ce que l'on effectue des mesures représentatives de la dynamique dudit terminal mobile (UE), et en ce que l'on estime à partir desdites mesures et desdites données d'assistance une vitesse, une accélération et une variation d'accélération par rapport à chaque satellite (SN) en vue, puis on déduit de celles-ci une phase induite, et on détermine ladite réplique de signal compte tenu de ladite phase induite.

15. Terminal mobile (UE), comprenant des moyens (CR) d'acquisition de codes pseudo-aléatoires, modulant des signaux reçus de satellites (SN) en vue appartenant à une constellation (CS) de satellites de positionnement et rapportés à un temps de référence, par comparaison à des répliques de signaux résultant d'hypothèses, et des moyens de calcul (MC1-MC3) propres à déterminer la position dudit terminal (UE) à partir desdits codes acquis et de données de navigation contenues dans lesdits signaux reçus, caractérisé en ce que lesdits moyens d'acquisition (CR) sont agencés, à réception de données d'assistance représentatives d'un temps de référence approximatif et de la position approximative dudit terminal (UE), pour déterminer des positions estimatives de ladite constellation de satellites (SN), des distances estimatives entre ledit terminal (UE) et chacun desdits satellites (SN) en vue, et des effets doppler associés, en fonction de couples d'hypothèses portant sur ledit temps de référence approximatif et ladite position approximative, puis pour déterminer pour chaque couple d'hypothèses une réplique de signal correspondant auxdites positions et distances estimatives et auxdits effets

doppler associés, sur un intervalle de temps choisi, et pour sélectionner le couple d'hypothèses correspondant à la réplique de signal présentant une corrélation maximale avec le signal reçu pendant ledit intervalle de temps, de manière à déterminer lesdits codes pseudo-aléatoires modulant lesdits signaux reçus.

16. Terminal selon la revendication 15, caractérisé en ce qu'il est agencé pour communiquer au sein d'un réseau de communications cellulaire dont chaque cellule est gérée par une station de base (BTS), et en ce que ladite position approximative est représentative de la cellule dans laquelle il est situé lorsqu'il requiert lesdites données d'assistance.

17. Terminal selon la revendication 16, caractérisé en ce que lesdits moyens d'acquisition (CR) comprennent une horloge de cadencement asservie sur l'horloge de cadencement de la station de base (BTS) gérant la cellule dans laquelle il est situé.

18. Terminal selon l'une des revendications 15 à 17, caractérisé en ce que lesdits moyens d'acquisition (CR) sont agencés pour sélectionner une réplique de signal en procédant à une détermination pour chaque réplique de signal d'une fonction représentative de son énergie de corrélation avec ledit signal reçu pendant l'intervalle de temps, puis en retenant la réplique de signal présentant l'énergie la plus forte.

19. Terminal selon l'une des revendications 15 à 18, caractérisé en ce que lesdites données d'assistance comprennent des données de navigation complémentaires choisies dans un groupe comprenant au moins des éphémérides des satellites (SN) en vue, des premières corrections temporelles desdits satellites (SN) en vue, représentatives de l'écart temporel entre ledit temps de référence et leur horloge de cadencement, et des secondes corrections temporelles représentatives des perturbations induites par l'ionosphère sur la propagation des signaux transmis par lesdits satellites (SN) en vue.

20. Terminal selon l'une des revendications 15 à 19, caractérisé en ce que lesdites données d'assistance comprennent des données représentatives d'un modèle tridimensionnel de la cellule dans laquelle ledit terminal requérant (UE) est situé.

21. Terminal selon la revendication 20, caractérisé en ce qu'il est agencé pour déterminer ladite position à l'aide desdites données représentatives d'un modèle tridimensionnel de cellule reçu.

22. Terminal selon l'une des revendications 15 à 21, caractérisé en ce que lesdites données d'assistance comprennent des données de navigation complémentaires provenant d'un système d'augmentation (SG) couplé audit système de navigation par satellites (CS).

23. Terminal selon l'une des revendications 18 à 22, caractérisé en ce qu'il est agencé pour transmettre à un serveur d'assistance (SE) dudit réseau de communications cellulaire des données d'information représentatives de sa position, de sorte que lesdites données d'information puissent être stockées dans une base de données (BD) en correspondance d'un identifiant de la cellule dans laquelle il est situé.

24. Terminal selon l'une des revendications 15 à 23, caractérisé en ce qu'il comprend un dispositif de mesure à micro inertie (DM) propre à délivrer des mesures représentatives de la dynamique dudit terminal, et en ce que lesdits moyens d'acquisition (CR) sont agencés pour estimer à partir desdites mesures et desdites données d'assistance une vitesse, une accélération et une variation d'accélération par rapport à chaque satellite (SN) en vue, et déduire de celles-ci une phase induite, puis pour déterminer ladite réplique de signal compte tenu de ladite phase induite.

25. Terminal selon la revendication 24, caractérisé en ce que ledit dispositif de mesure (DM) est agencé sous la forme d'un micro système électromécanique à micro inertie.

26. Serveur d'assistance (SE) pour un réseau de communications cellulaire communiquant avec des terminaux mobiles (UE), caractérisé en ce qu'il est agencé pour transmettre des données d'assistance, via ledit réseau de communications, à des terminaux mobiles (UE) selon l'une des revendications 15 à 25, consécutivement à la réception de requêtes émanant de ceux-ci.

27. Serveur selon la revendication 26, caractérisé en ce qu'il est agencé pour transmettre à chaque terminal requérant (UE) des données d'assistance comprenant des données de navigation complémentaires choisies dans un

groupe comprenant au moins des éphémérides des satellites (SN) en vue, des premières corrections temporelles desdits satellites (SN) en vue dudit terminal (UE), représentatives de l'écart temporel entre ledit temps de référence et l'horloge de cadencement de ce terminal (UE), des secondes
 5 corrections temporelles représentatives des perturbations induites par l'ionosphère sur la propagation des signaux transmis par lesdits satellites (SN) en vue dudit terminal et des données représentatives d'un modèle tridimensionnel de la cellule dans laquelle ledit terminal requérant (UE) est situé.

10 28. Serveur selon l'une des revendications 26 et 27, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de réception (R) propres à recevoir des messages d'un système de navigation par satellites (CS), et en ce qu'il est agencé pour transmettre à chaque terminal requérant (UE) des données d'assistance comprenant des données de navigation extraites des messages
 15 provenant dudit système de navigation par satellites (CS).

29. Serveur selon la revendication 28, caractérisé en ce que lesdits moyens de réception (R) sont propres à recevoir des messages d'un système d'augmentation, couplé audit système de navigation par satellites (CS), et en ce qu'il est agencé pour transmettre à chaque terminal requérant (UE) des
 20 données d'assistance comprenant des données de navigation complémentaires extraites des messages provenant dudit système d'augmentation et représentatives dudit système de navigation par satellites (CS).

30. Serveur selon l'une des revendications 26 à 29, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de traitement (PM) agencés, à réception de
 25 données d'information représentatives de la position d'un terminal (UE), pour stocker dans une base de données (BD) lesdites données d'information en correspondance d'un identifiant de la cellule, d'un réseau de communications cellulaire, dans laquelle ledit terminal (UE) est situé.

30 31. Serveur selon la revendication 30, caractérisé en ce que lesdits moyens de traitement (PM) sont agencés pour déterminer des données auxiliaires représentatives de la qualité desdites données d'information reçues, et pour mémoriser ces données auxiliaires dans ladite base de

données (BD) en correspondance dudit identifiant de cellule et desdites données d'information représentatives de la position du terminal (UE).

32. Serveur selon l'une des revendications 30 et 31, caractérisé en ce que lesdits moyens de traitement (PM) sont agencés pour générer un modèle tridimensionnel dudit réseau de communications à partir desdits identifiants de cellules et desdites données d'information et/ou données auxiliaires correspondantes, puis pour mémoriser ledit modèle tridimensionnel du réseau de communications dans ladite base de données (BD).

33. Serveur selon la combinaison des revendications 26 et 32, caractérisé en ce que lesdits moyens de traitement (PM) sont agencés pour extraire de ladite base de données (BD) une portion dudit modèle tridimensionnel du réseau de communications, représentative dudit modèle tridimensionnel de la cellule dans laquelle est situé ledit terminal requérant (UE), de manière à lui transmettre.

34. Serveur selon l'une des revendications 26 à 32, caractérisé en ce que lesdits moyens de traitement (PM) sont agencés pour extraire d'une base de données (BD), stockant des portions d'un modèle tridimensionnel dudit réseau de communications en correspondance d'identifiants de cellules, la portion de modèle stockée en correspondance de l'identifiant de la cellule dans laquelle un terminal requérant (UE) est situé, de manière à lui transmettre ladite portion extraite.

35. Utilisation des procédé, terminal mobile (UE) et serveur d'assistance (SE) selon l'une des revendications précédentes, pour des signaux en bande L modulés en phase et à accès multiple.

36. Utilisation selon la revendication 35, caractérisée en ce que ladite modulation en phase et à accès multiple s'effectue selon la technique dite W-CDMA.

37. Utilisation des procédé, terminal mobile (UE) et serveur d'assistance (SE) selon l'une des revendications 1 à 34 dans des réseaux de positionnement par satellites (SN) de type RNSS.

38. Utilisation selon la revendication 37, caractérisée en ce que ledit réseau de positionnement par satellites (SN) est de type GPS.

39. Procédé d'enrichissement de données d'assistance de navigation

pour la détermination de la position d'un terminal mobile, selon lequel un serveur de données d'assistance de navigation dans un réseau de téléphonie mobile enrichit ses données d'assistance à destination du terminal mobile grâce à des corrections diffusées par un système SBAS (du type WAAS, EGNOS, MSAS, etc...), lesdits enrichissements pouvant en outre être établis
5 selon l'un des procédés suivants :

- diffusion d'un modèle de navigation (Ephémérides) modifié de telle sorte qu'il prenne en compte une partie des corrections SBAS,
- diffusion de corrections différentielles locales calculées sur la base des corrections diffusées par un système SBAS (du type WAAS, EGNOS, MSAS, etc...).

40. Méthode comprenant :

- la transmission par un serveur d'assistance de données d'assistance de navigation fournissant à un mobile évoluant dans un réseau cellulaire mobile une représentation de l'effet de l'environnement tri-dimensionnel dudit mobile, cette représentation pouvant, par exemple, être une densité de probabilité de masquage des signaux satellitaires provenant d'une direction azimuth/élévation donnée, lequel cas le serveur envoie audit mobile une rosace azimuth-élévation contenant la densité de probabilité de blocage,
- l'utilisation par un mobile de cette densité de probabilité pour améliorer ses algorithmes de calcul du positionnement soit
 - en initiant la recherche des signaux satellitaires par ordre de décroissance des probabilité de blocage,
 - en améliorant une réjection de multi-trajet grâce à une information déduite de la densité de probabilité.

41. Dispositif permettant de fournir une représentation de l'effet du modèle tri-dimensionnel, selon la revendication 40, de la cellule ou des cellules voisines où évolue le terminal mobile, cette représentation fournissant par exemple au terminal mobile une densité de probabilité de masquage dans une direction donnée.

FIG.1


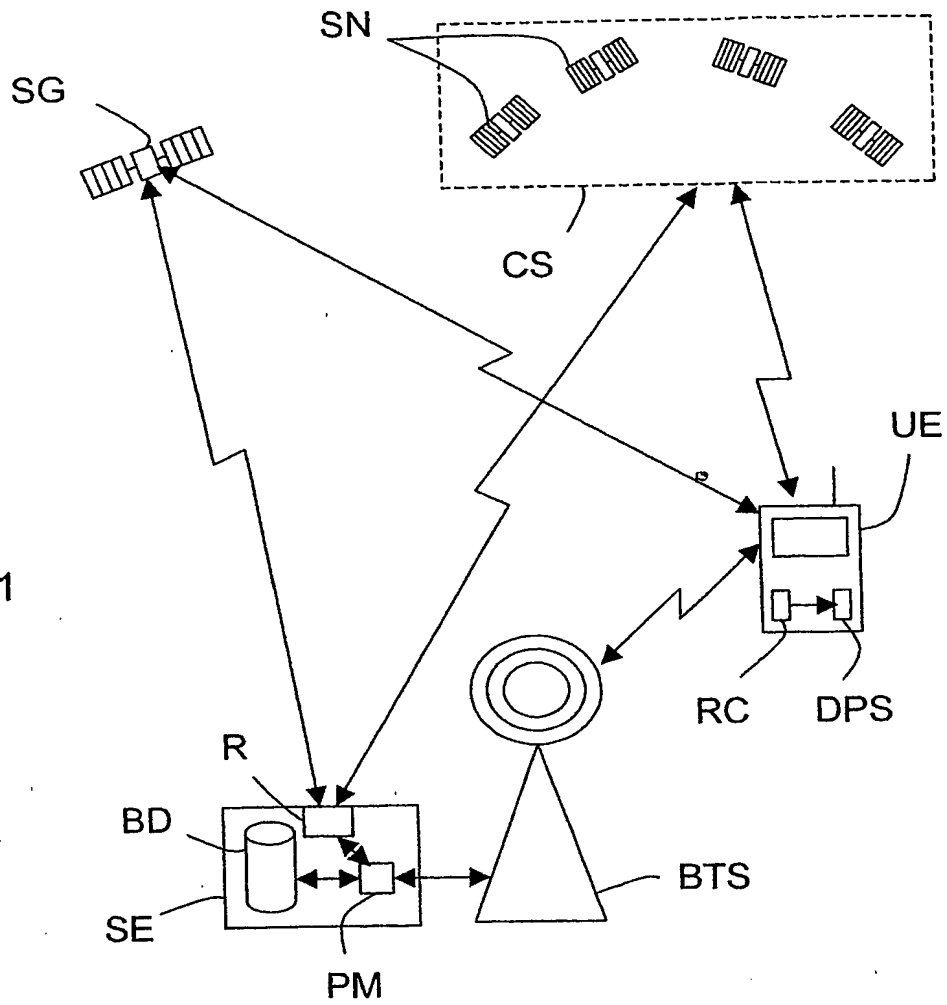


FIG.2

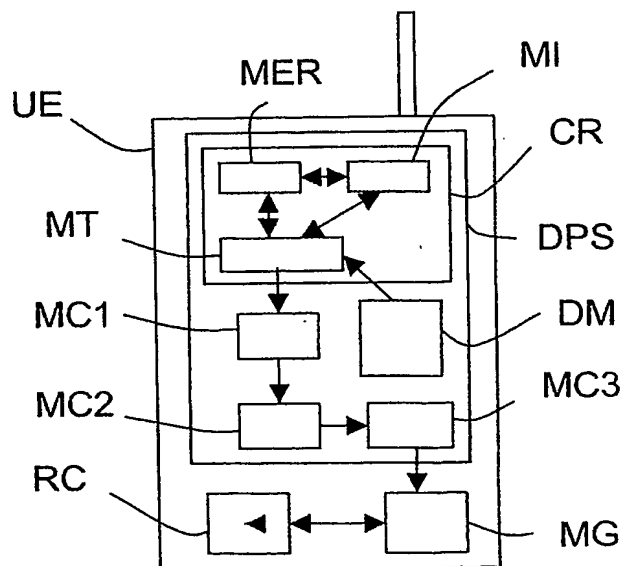

$I-\hat{I}$

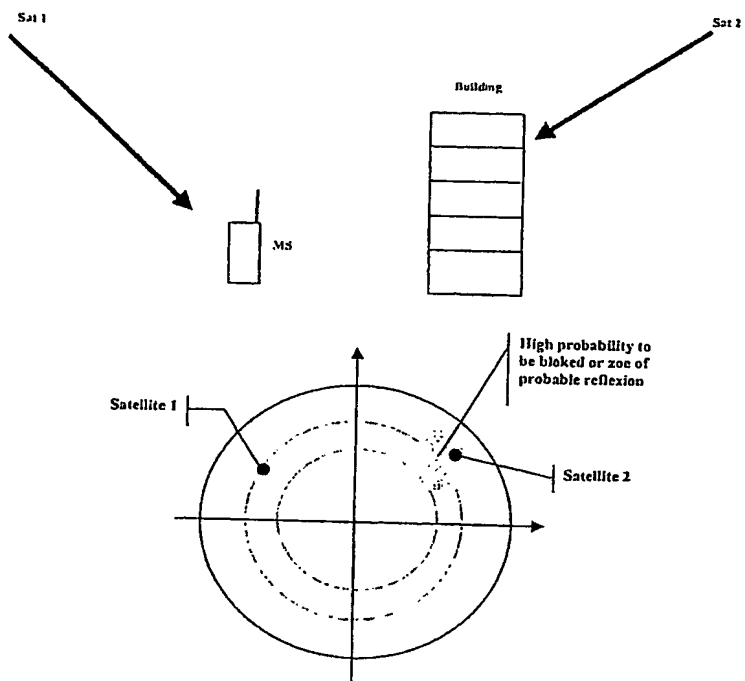


FIG 3



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Désignation de l'inventeur

Vos références pour ce dossier	F*105235NP1/SH/SSD
N°D'ENREGISTREMENT NATIONAL	
TITRE DE L'INVENTION	
	DETERMINATION DE POSITIONS DE TERMINAUX MOBILES A L'AIDE DE DONNEES D'ASSISTANCE TRANSMISES SUR REQUETE
LE(S) DEMANDEUR(S) OU LE(S) MANDATAIRE(S):	
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S):	
Inventeur 1	
Nom	MONNERAT
Prénoms	Michel
Rue	11, rue St Aubin
Code postal et ville	31000 TOULOUSE
Société d'appartenance	
Inventeur 2	
Nom	MASSON
Prénoms	Amaud
Rue	26, avenue Champollion
Code postal et ville	31037 TOULOUSE CEDEX 01
Société d'appartenance	ALCATEL SPACE INDUSTRIES
Inventeur 3	
Nom	LOBERT
Prénoms	Bruno
Rue	15, rue Saint Antoine
Code postal et ville	31320 CASTANET
Société d'appartenance	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

Signé par

Signataire: FR, Compagnie Financiere Alcatel, S.Chaffraix

Emetteur du certificat: DE, D-Trust GmbH, D-Trust for EPO 2.0

Fonction

Mandataire agréé (Mandataire 1)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER: _____**

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.